


РЕКОМЕНДАЦІЇ

з монтажу огорож

«Ранчо-Буффало та Ранчо-Родео»

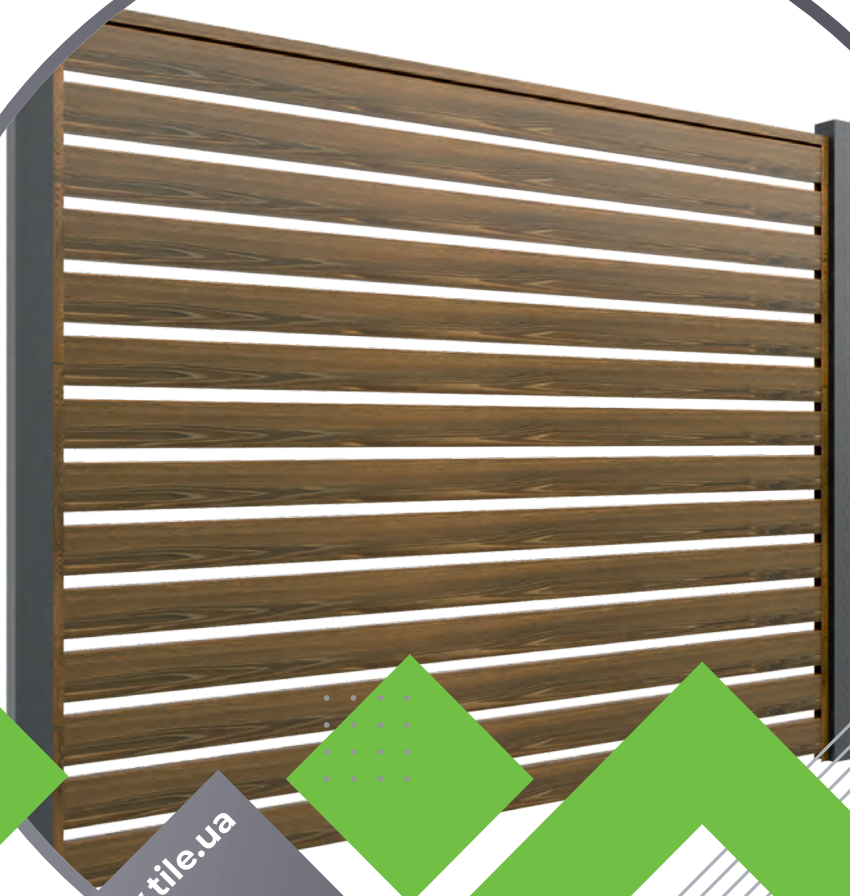


ОГОРОЖІ «РАНЧО-РОДЕО/БУФФАЛО»

«РАНЧО-РОДЕО»

Чудовою альтернативною дерев'яному паркану або огорожі з профнастилу може стати секційна огорожа Ранчо-Родео. Використання даної моделі дозволяє змонтувати секції огорожі досить швидко без використання видимих кріплень. Прямі горизонтальні лінії в конституції огорожі Ранчо-Родео неодмінно підкреслять стиль Вашої будівлі та стануть невід'ємною частиною будь-якого архітектурного ансамблю.

Розміщення планок цієї моделі огорожі забезпечить міцність та надійність всієї конструкції, а широка кольорова гама зовнішнього полімерного покриття дозволить реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення.




x - 135/180/240мм

x₁ - 130/175/235мм

Рекомендована довжина (макс), мм - 3000


дистанція



для заклепок 17/1



для дистанцій 11/1



Висота секції (мм)	Кількість планок 135 мм(шт) 6/1	Кількість дистанцій(шт)
910	6	10
1065	7	12
1220	8	14
1375	9	16
1530	10	18
1685	11	20
1840	12	22
1995	13	24


Висота секції (мм)	Кількість планок 180мм(шт) 5/1	Кількість дистанцій(шт)
980	5	8
1180	6	10
1380	7	12
1580	8	14
1780	9	16
1980	10	18

Висота секції (мм)	Кількість планок 240мм(шт) 4/1	Кількість дистанцій(шт)
1020	4	6
1280	5	8
1540	6	10
1800	7	12
2060	8	14

ОГОРОЖІ «РАНЧО-РОДЕО/БУФФАЛО»


«РАНЧО-БУФФАЛО»

Чудовим варіантом огорожі стане Ранчо-Буффало. Монтаж секції даної огорожі є досить простим без використання видимих кріплень. Конструкція даної моделі дозволяє поєднання різноманітних колірних рішень, що візуально забезпечить привабливість як самої огорожі, так і поєднання Ранчо-Буффало з іншими архітектурними елементами Вашої території.



елемент в зборі


6/1 x - 130/170мм 5/1
7/1 x₁ - 102/142 6/1



для заклепок 22/1



для дистанцій 11/1



дистанція

Рекомендована довжина (макс), мм - 3000

Висота секції (мм)	Кількість планок 130 мм(шт)	Кількість дистанцій(шт)
1030	7	12
1180	8	14
1330	9	16
1480	10	18
1630	11	20
1780	12	22
1930	13	24
2080	14	26

Висота секції (мм)	Кількість планок 170мм(шт)	Кількість дистанцій(шт)
930	5	8
1120	6	10
1310	7	12
1500	8	14
1690	9	16
1880	10	18
2070	11	20

ОГОРОЖІ «РАНЧО-РОДЕО/БУФФАЛО»

П-планка монтується безпосередньо до стовпчика. Рекомендована ширина стовпчика 60-80мм. При монтажі а металевий стовпчик П-планка кріпиться шуруп 4,8х19мм (метал в метал) з кроком 400-500мм, в бетонний стовпчик дюбелем 6-8мм х 60-80мм довжини. Відстань між П-планкою та фундаментом довільна (залежить від бажання замовника).



Ранчо - Родео/Буффало



Монтаж Огорожі Ранчо-Родео / Буффало здійснюється знизу-вгору. Перша нижня планка огорожі монтується безпосередньо до П-планки з використанням васерваги для виставлення рівня горизонту та закріплюється за допомогою алюмінієвих заклепок або шурупів 4,8х19мм (метал в метал).





Ранчо - Родео/Буффало

ОГОРОЖІ «РАНЧО-РОДЕО/БУФФАЛО»

Для того щоб утворити відстань між елементами Ранчо в П-планку з лівого та з правого вставляються дистанції які опираються на нижній елемент Ранчо.

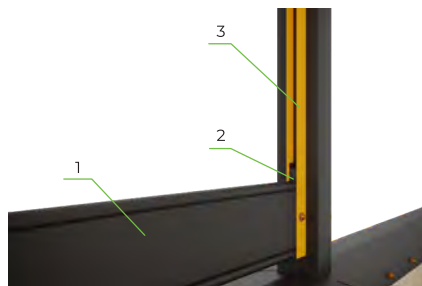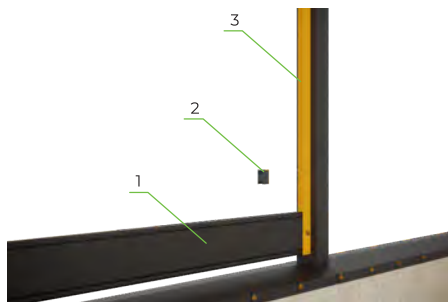

Ранчо - Буффало

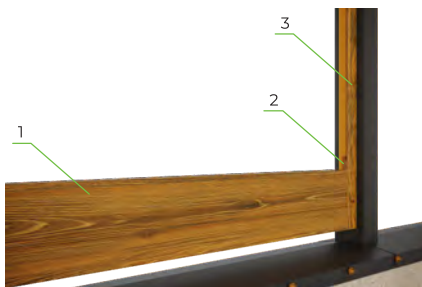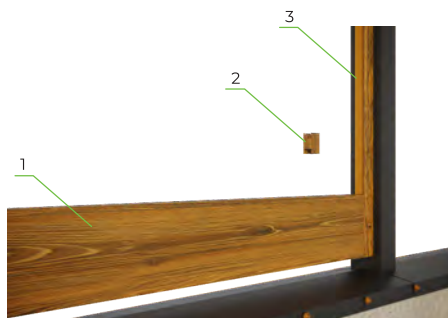


Ранчо - Родео

Після цього в П-планку встановлюється наступний елемент Ранчо яка опирається на дистанцію і так далі на висоту огорожі.



Ранчо - Буффало

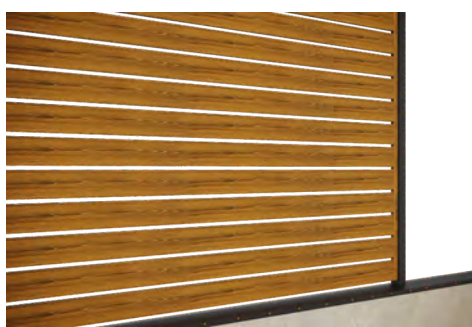


Ранчо - Родео

ОГОРОЖІ «РАНЧО-РОДЕО/БУФФАЛО»

Після встановлення останнього елемента Ранчо монтується верхня П-планка, яка кріпиться до бокових П-планок

- алюмінієвими витяжними заклепками 4,0x10 мм
- шурупом 4,8x19 мм (метал в метал)
- самонарізом з пресшайбою зі свердлом

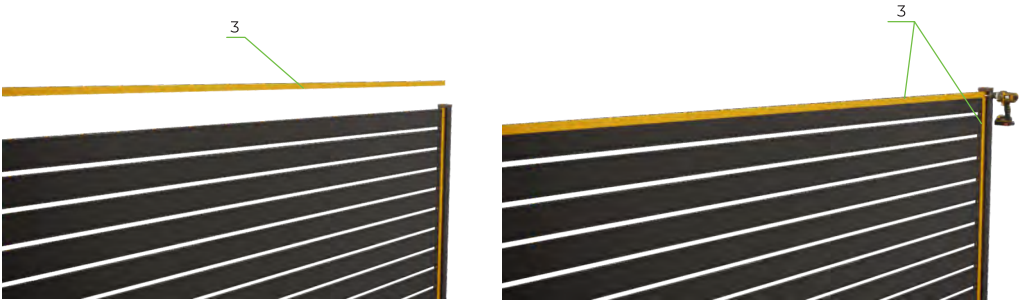

Ранчо - Буффало



Ранчо - Родео



 **(097) 067 99 99**

   **tile.ua**

