



РЕКОМЕНДАЦІЇ

з монтажу огорож
«Ранчо-Челсі»


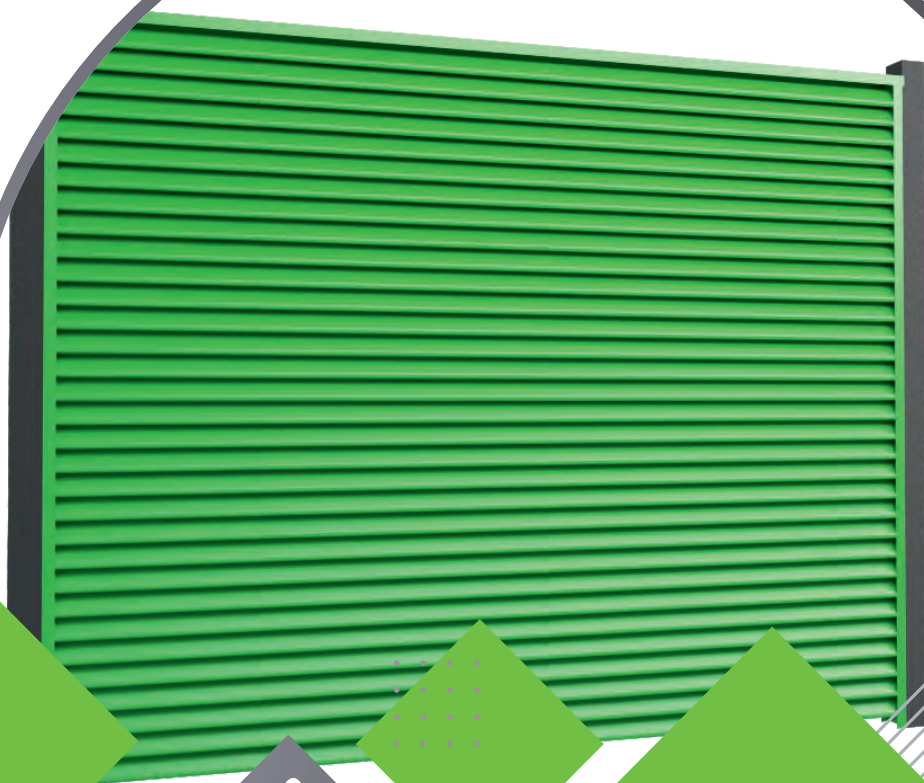


«РАНЧО-ЧЕЛСІ»

Чудовою альтернативою дерев'яному паркану або огорожі з профнастилу, може стати секційна огорожа Ранчо-Челсі. Перевагою такої огорожі є швидкий монтаж без видимих кріплень. За рахунок особливої будови конструкції огорожа Ранчо-Челсі забезпечить захищеність від сторонніх очей та чудово ізолює територію від зайвих шумів. Конфігурація планок підвищує жорсткість огорожі, тим самим гарантує довговічність та надійність даної конструкції.

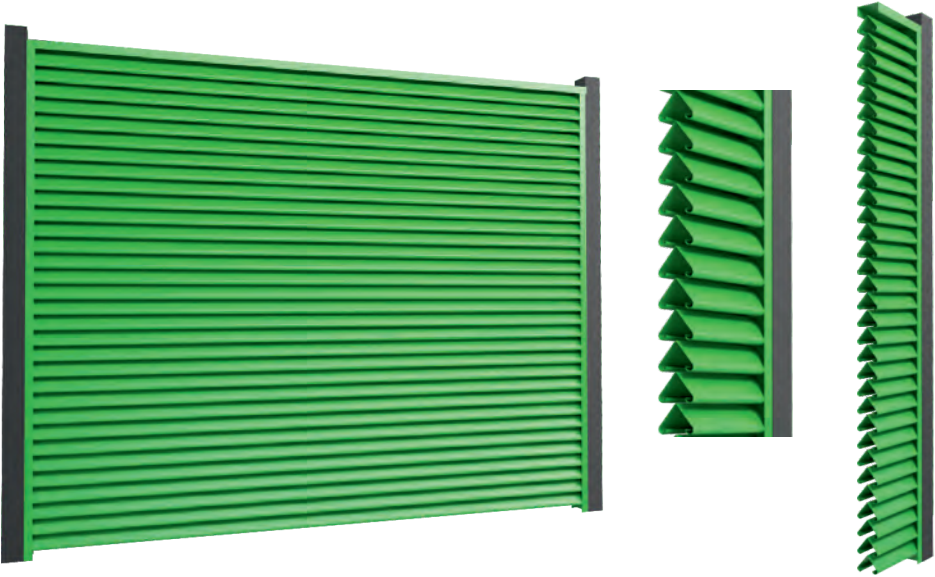

Висота секції (мм)	Кількість планок 60мм(шт)	Кількість дистанцій(шт)
1010	15	30
1077	16	32
1144	17	34
1212	18	36
1279	19	38
1346	20	40
1414	21	42
1481	22	44
1548	23	46
1616	24	48
1683	25	50
1750	26	52
1818	27	54
1885	28	56
1952	29	58
2020	30	60

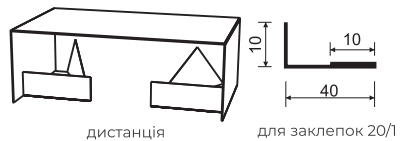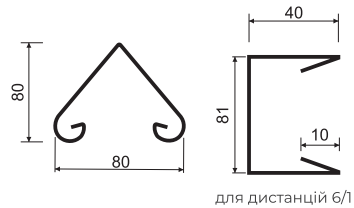


Рекомендована довжина (макс), мм - 3000


ОГОРОЖІ «РАНЧО-ЧЕЛСІ»

П-планка монтується безпосередньо до стовпчика. Рекомендована ширина стовпчика 60-80 мм. При монтажі в металевий стовпчик П-планка кріпиться шуруп 4,8x19мм (метал в метал) з кроком 400-500мм, в бетонний стовпчик дюбелем 6-8мм x 60-80мм довжини.


Відстань між П-планкою та фундаментом довільна (залежить від бажання замовника).

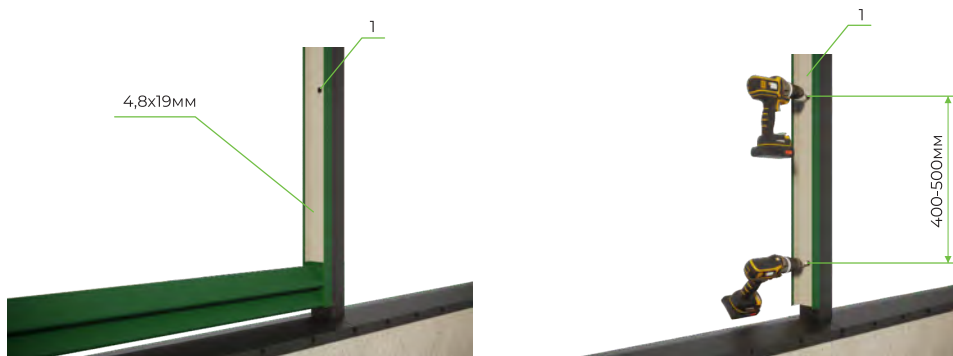


Монтаж Огорожі Ранчо-Челсі здійснюється знизу-вгору. Перша нижня планка огорожі монтується безпосередньо до П-планки з використанням васерваги для виставлення рівня горизонту та закріплюється за допомогою алюмінієвих заклепок або шурупів 4,8x19 мм (метал в метал).

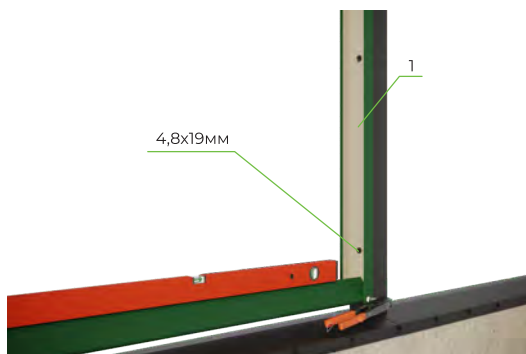

Для того щоб утворити відстань між ламелями Ранчо-Вестерн в П-планку з лівого та з правого вставляються дистанції які опираються на нижній елемент Ранчо.

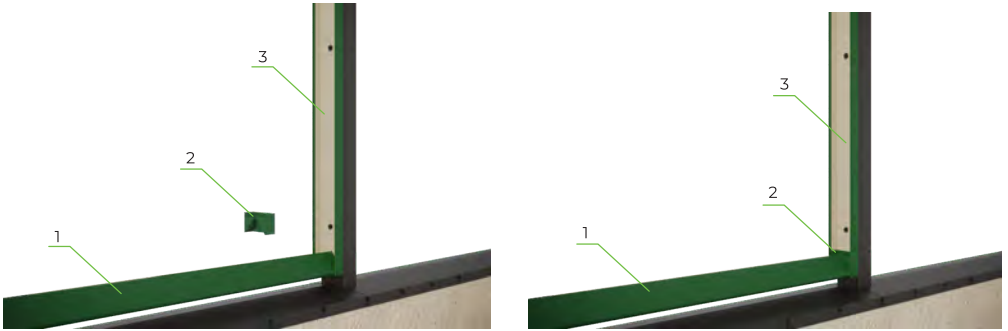



Після цього в П-планку встановлюється наступна ламель Ранчо, яка опирається на дистанцію і так далі на висоту огорожі.

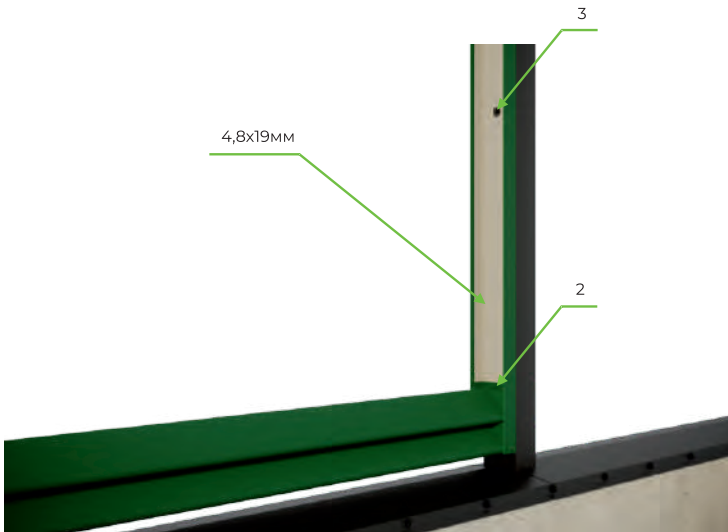

ОГОРОЖІ «РАНЧО-ЧЕЛСІ»

Після встановлення останнього елемента Ранчо-Челсі монтується верхня П-планка, яка кріпиться до бокових П-планок.

- алюмінієвими витяжними заклепками 4,0x10 мм
- шурупом 4,8x19 мм (метал в метал)
- самонарізом з пресшайбою зі свердлом

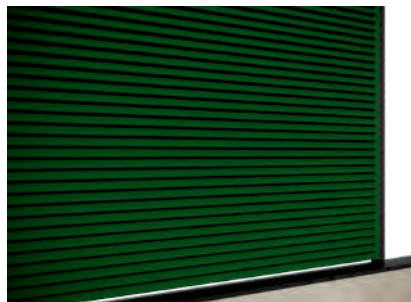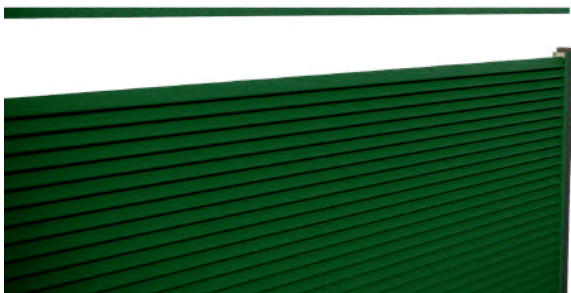



 **(097) 067 99 99**

   **tile.ua**

